




# バリ取りチューブブラシ


出荷単位1本

世界初!!裏バリ取りに有効な逆回転でも使用可能なチューブブラシ

## ●ラグビーボール形ブラシ

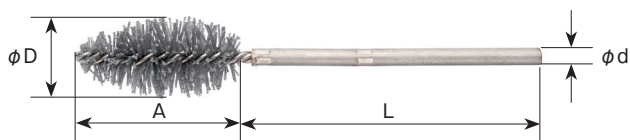

## ●ボール形ブラシ

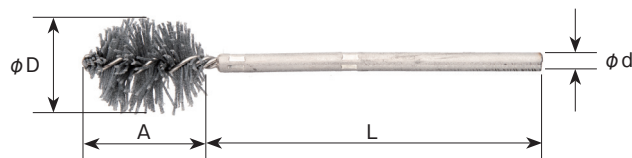

| 型番               | ブラシ径<br>D<br>(mm) | 軸径<br>d<br>(mm) | ブラシ長<br>A<br>(mm) | 軸長<br>L<br>(mm) | 最大安全<br>回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 穴径<br>(φ) | 標準<br>価格<br>(円) |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| MRA-TR1450100120 | 14.0              | 6.0             | 50                | 100             | 3,600                               | 10~13     | 3,200           |
| MRA-TR1450200120 | 14.0              | 6.0             | 50                | 200             | 2,400                               | 10~13     | 3,700           |
| MRA-TR1450300120 | 14.0              | 6.0             | 50                | 300             | 1,200                               | 10~13     | 4,200           |
| MRA-TR1850100120 | 18.0              | 6.0             | 50                | 100             | 3,600                               | 12~17     | 3,200           |
| MRA-TR1850200120 | 18.0              | 6.0             | 50                | 200             | 2,400                               | 12~17     | 3,700           |
| MRA-TR1850300120 | 18.0              | 6.0             | 50                | 300             | 1,200                               | 12~17     | 4,200           |
| MRA-TR2250100120 | 22.0              | 6.0             | 50                | 100             | 3,600                               | 14~21     | 3,200           |
| MRA-TR2250200120 | 22.0              | 6.0             | 50                | 200             | 2,400                               | 14~21     | 3,700           |
| MRA-TR2250300120 | 22.0              | 6.0             | 50                | 300             | 1,200                               | 14~21     | 4,200           |
| MRA-TR2650100120 | 26.0              | 6.0             | 50                | 100             | 3,600                               | 18~25     | 3,200           |
| MRA-TR2650200120 | 26.0              | 6.0             | 50                | 200             | 2,400                               | 18~25     | 3,700           |
| MRA-TR2650300120 | 26.0              | 6.0             | 50                | 300             | 1,200                               | 18~25     | 4,200           |

\* 予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。  
\* 価格は消費税抜きの価格を掲載。

### ■特長

正回転・逆回転で使用可能。

### ■用途

裏バリ取り、クロスホールのバリ取り

### ■使用工具

マシニングセンタ、旋盤、ボール盤

### ■仕様

線材：研磨剤入りナイロン線・シリコンカーバイド

粒度 #120 線径 φ0.6

軸：SUS304

### ■別作対応

線材：研磨剤入りナイロン線・シリコンカーバイド

粒度：#120 #180

軸径：φ5.0（ブラシ径φ8.0）φ6.0（ブラシ径φ9.0以上）

軸長：L50~300mm

ブラシ径・ブラシ長：

ラグビーボール形 φD= φ14~φ26 A=50mm

ボール形 φD= φ8~φ19 A=25mm

ボール形 φD= φ20~φ26 A=30mm

最低発注数：3本


### ■ご注意

ブラシ径φ8とφ9は摩擦抵抗が大きい為1200rpm以下でご使用ください。


| 型番               | ブラシ径<br>D<br>(mm) | 軸径<br>d<br>(mm) | ブラシ長<br>A<br>(mm) | 軸長<br>L<br>(mm) | 最大安全<br>回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 穴径<br>(φ) | 標準<br>価格<br>(円) |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| MRA-TB0825100120 | 8.0               | 5.0             | 25                | 100             | 1,200                               | 6~7       | 5,000           |
| MRA-TB0825200120 | 8.0               | 5.0             | 25                | 200             | 1,200                               | 6~7       | 5,500           |
| MRA-TB0825300120 | 8.0               | 5.0             | 25                | 300             | 1,200                               | 6~7       | 6,000           |
| MRA-TB0925100120 | 9.0               | 6.0             | 25                | 100             | 1,200                               | 7~8       | 3,200           |
| MRA-TB0925200120 | 9.0               | 6.0             | 25                | 200             | 1,200                               | 7~8       | 3,700           |
| MRA-TB0925300120 | 9.0               | 6.0             | 25                | 300             | 1,200                               | 7~8       | 4,200           |
| MRA-TB1125100120 | 11.0              | 6.0             | 25                | 100             | 3,600                               | 9~10      | 3,200           |
| MRA-TB1125200120 | 11.0              | 6.0             | 25                | 200             | 2,400                               | 9~10      | 3,700           |
| MRA-TB1125300120 | 11.0              | 6.0             | 25                | 300             | 1,200                               | 9~10      | 4,200           |
| MRA-TB1425100120 | 14.0              | 6.0             | 25                | 100             | 3,600                               | 10~13     | 3,200           |
| MRA-TB1425200120 | 14.0              | 6.0             | 25                | 200             | 2,400                               | 10~13     | 3,700           |
| MRA-TB1425300120 | 14.0              | 6.0             | 25                | 300             | 1,200                               | 10~13     | 4,200           |
| MRA-TB2025100120 | 20.0              | 6.0             | 30                | 100             | 3,600                               | 12~19     | 3,200           |
| MRA-TB2025200120 | 20.0              | 6.0             | 30                | 200             | 2,400                               | 12~19     | 3,700           |
| MRA-TB2025300120 | 20.0              | 6.0             | 30                | 300             | 1,200                               | 12~19     | 4,200           |
| MRA-TB2325100120 | 23.0              | 6.0             | 30                | 100             | 3,600                               | 15~22     | 3,200           |
| MRA-TB2325200120 | 23.0              | 6.0             | 30                | 200             | 2,400                               | 15~22     | 3,700           |
| MRA-TB2325300120 | 23.0              | 6.0             | 30                | 300             | 1,200                               | 15~22     | 4,200           |
| MRA-TB2630100120 | 26.0              | 6.0             | 30                | 100             | 3,600                               | 16~24     | 3,200           |
| MRA-TB2630200120 | 26.0              | 6.0             | 30                | 200             | 2,400                               | 16~24     | 3,700           |
| MRA-TB2630300120 | 26.0              | 6.0             | 30                | 300             | 1,200                               | 16~24     | 4,200           |

### ■使用例

正回転で前進

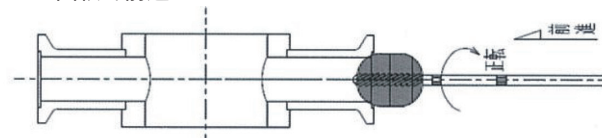

裏バリ部分到達後、逆回転で後退



バリの状況により複数回前進と後退を繰り返してください。



#### 使用時の注意

- 作業安全のため、目および顔の保護具や防塵マスク、安全確保に適した作業着を付けて使用してください。
- ブラシの機械への取付けは、ゆるみのないよう確実に固定してください。