



オズボーン社は1892年に創業したドイツの世界最大級の工業用ブラシ専門メーカーです。ドイツを始めフランス、イギリス、アメリカ、スペイン他世界各地に工場を持ち、独自開発のハイカーボンスチールを使用した長寿命で安全性、研削性に優れた製品を供給しています。

## オズボーン・ブラシは優れた素材を使用しています

## 使用例




### オリジナル・スチールワイヤー (ストレート及びクリンプト)

抗張力の大きいオズボーン社独自の  
高品質ワイヤーです。





### ステンレスワイヤー (ストレート及びクリンプト)

オズボーン社独自開発のステンレス素材。  
被削材の表面にカーボンなどが付着しては  
ならない製品にお勧めです。



### TYワイヤー・プラスチックボンド

クリンプトワイヤーを弾性の有る  
コンパウンドで充填しています。

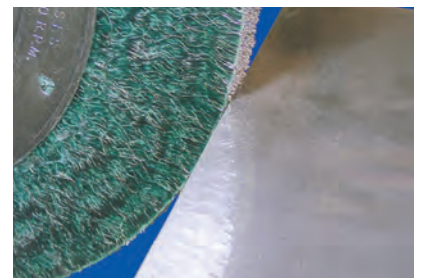

### コルフィルE (研磨剤入りナイロン線)

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイトの  
砥粒を埋め込んだ素材。吸収率が低いので、  
ウエット研磨もドライ研磨と同等に作業出来ます。



オズボーン・ブラシには  
MSFS(最大安全回転数)が  
表示してあります



ストレート・ワイヤー

クリンプト(縮れ)・ワイヤー


# オリジナルスチールワイヤー 軸付ブラシ

シャック径 = 6.0mm

出荷単位 1個

仕様 種類	D ブラシ 径 (mm)	A 先端幅 (mm)	T トリム 長さ (mm)	軸付き	最大安全 回転数 (min <sup>-1</sup> )	線 径 と 型 番									
						mm φ0.15	標準 価格 (円)	mm φ0.20	標準 価格 (円)	mm φ0.26	標準 価格 (円)	mm φ0.35	標準 価格 (円)	mm φ0.50	標準 価格 (円)
<b>リング・ロック</b> RING-LOCK 	32	10	7	φ6mm シャック付	20,000	-	-	11310	4,100	11311	3,600	-	-	-	-
	38	12	10		20,000	11316	5,700	11317	3,600	11318	3,600	11319	3,600	-	-
	50	14	13		15,000	11331	6,400	-	-	-	-	11334	4,700	-	-
	63	16	19		15,000	-	-	11346	5,500	-	-	11348	4,900	-	-
	76	18	23		15,000	11361	10,600	11362	6,100	-	-	11363	5,100	-	-
<b>リング・ロック</b> RING-LOCK 	75	12	18	φ6mm シャック付	20,000	-	-	-	-	-	-	611131	2,800	611151	2,800
<b>ラフタフ</b> RUFTUF 	20	-	29	φ6mm シャック付	20,000	30302	3,800	-	-	30304	3,000	30305	3,000	-	-
	23	-	29		20,000	30308	4,300	-	-	30310	3,300	30311	3,100	30312	2,900
	30	-	29		20,000	30314	6,100	-	-	30316	3,800	30317	3,800	30318	3,600
<b>クリプト・エンド</b> CRIMPED-END 	9.5	-	32	φ6mm シャック付	12,000	-	-	-	-	-	-	mm φ0.4 509101	2,300	-	-
	12	-	60		12,000	-	-	-	-	-	-	509111	2,400	-	-
	19	-	64		4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	509100	4,200
<b>TYリング・ロック</b> TY-RING-ROCK 	38	6	10	φ6mm シャック付	20,000	-	-	11723	4,800	-	-	11725	4,400	-	-
	50	7	13		15,000	11731	5,700	11732	5,400	-	-	11734	5,400	-	-
	63	8	19		15,000	-	-	-	-	-	-	11741	5,400	-	-
	76	8	23		15,000	-	-	11750	6,500	-	-	-	-	-	-
<b>TYエンド</b> TY-END 	17	-	25	φ6mm シャック付	15,000	30700	5,400	-	-	30702	5,000	-	-	-	-
	24	-	25		15,000	30705	6,800	-	-	30707	5,700	-	-	-	-
	31	-	25		15,000	-	-	-	-	30712	6,800	-	-	30714	6,000

\* 予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。  
\* 価格は消費税抜きの価格を掲載。

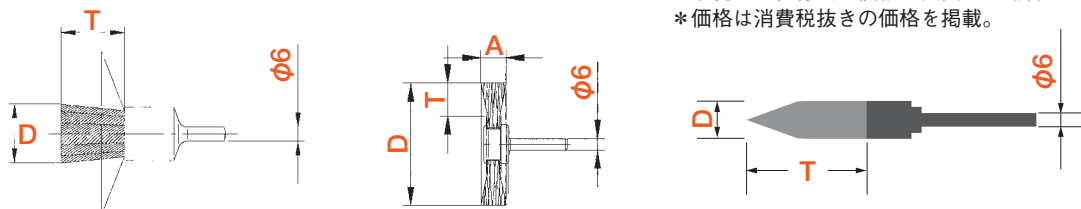



### 使用時の注意

- 作業安全のため、目および顔の保護具や防塵マスク、安全確保に適した作業着を付けて使用してください。
- ブラシの機械への取付けは、ゆるみのないよう確実に固定してください。

## ステンレスワイヤー 軸付ブラシ

シャンク径 = 6.0mm

出荷単位1個

種類	仕様	D ブラシ 径 (mm)	A 先端幅 (mm)	T トリム 長さ (mm)	軸付き	最大安全 回転数 (min <sup>-1</sup> )	線 径 と 型 番				使用例	
							mm φ0.15	標準 価格 (円)	mm φ0.26	標準 価格 (円)		mm φ0.35
<b>ラフタフ</b> RUF TUF  	φ6mm シャンク付	20	-	29	20,000	30326	5,200	30328	4,800	30329	4,400	
		23	-	29	20,000	30332	5,400	30334	5,000	30335	4,900	
		30	-	29	20,000	30338	7,400	30340	5,800	30341	5,700	


## ステンレスワイヤー 先端交換ブラシ

シャンク径 = 6.0mm

出荷単位1個

種類	仕様	D ブラシ 径 (mm)	A 先端幅 (mm)	T トリム 長さ (mm)	B 内径 (mm)	最大安全 回転数 (min <sup>-1</sup> )	線 径 と 型 番		使用例	
							mm φ0.13	標準 価格 (円)		mm φ0.20
<b>リング・ロック</b> RING-ROCK  		76	10	25	13	15,000	11094	4,200	11095	3,600

種類	仕様	型番	シャンク径	標準 価格 (円)
<b>ドライブアーバー</b>		75129	φ6	3,500







ドライブアーバー



## 研磨剤入りナイロンフィラメント 軸付ブラシ

シャンク径 = 6.0mm

出荷単位1個

種類	仕様	D ブラシ 径 (mm)	A 先端幅 (mm)	T トリム 長さ (mm)	軸付き	最大安全 回転数 (min <sup>-1</sup> )	線 径 と 型 番				使用例	
							# 120	標準 価格 (円)	# 180	標準 価格 (円)		# 320
<b>コルフィル-E エンド</b> KORFIL-END  	φ6mm シャンク付	10	-	25	8,000	30488	3,800	30489	3,800	30490	3,800	
		15	-	25	5,000	30492	4,200	30493	4,200	30494	4,200	
		22	-	25	5,000	30496	4,800	30497	4,800	30498	4,800	
		28	-	25	5,000	30500	5,800	30501	5,800	30502	5,800	
<b>コルフィル-E リング・ロック</b> KORFIL-END  	φ6mm シャンク付	38	10	6	20,000	11446	2,300	11447	2,300	11448	2,300	
		50	10	11	15,000	11449	2,400	11450	2,400	11451	2,400	
		63	13	17	15,000	11453	2,500	11454	2,500	11455	2,500	

\* 予告なく仕様及び価格を変更する場合がございます。  
\* 価格は消費税抜きの価格を掲載。



### 使用時の注意

- 作業安全のため、目および顔の保護具や防塵マスク、安全確保に適した作業着を付けて使用してください。
- ブラシの機械への取付けは、ゆるみのないよう確実に固定してください。