


N9MT220408



NC40

▶ インサート >>


- 最大加工径 (Dmax) 25mmです。
- 全周研磨品です。
- NC40:**
 - 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄用の汎用グレードです。
 - 3コーナー使用可能です。



型番	超硬 材質	コーティング	寸法	Dmax.	Tmax.	入数
N9MT220408CT-NC40	P35	TiN		25	12.2	5

▶ ホルダー >>

- 大径加工用90°のスポットドリルホルダーです。
- 一枚刃のデザインにより、モミツケ加工時の高い精度を実現します。
- アプリケーション: ミーリングマシンやマシニングセンターにおけるモミツケ加工、面取り加工。

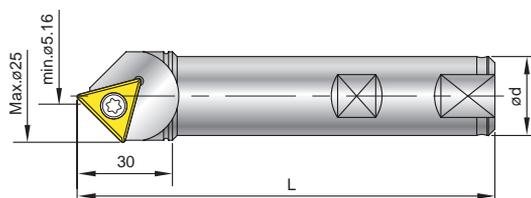

Ø25

型番	Ød	L	ネジ	レンチ
99616-25-CT28	25	120	NS-40100 3.5 Nm	NK-T15