

コーナー R 面取りカッター



シャンク径
Ø20


シャンク径
Ø25

インサート

- 特徴
 - 高速加工が可能です。
 - 3種類のR違いのインサート(Ø4.0~Ø6.0)が1本のホルダーに取り付きます。
 - 45°タイプインサートにR形状を付けています。
 - 超硬インサートの為、長寿命です。

N9MT1704RCXX-NC2071 :

- K20F、TiNコート、全てのワーク材質で切削が可能です。
- インサートはCNC研磨ですので正確なR形状です。
- 使用可能コーナー数は2コーナーです。




型番	超硬材質	コーティング	コーナーラジラス (R)	オフセット寸法			寸法	入数
				X	Y	Z		
N9MT1704RC40-NC2071	K20F	TiN	4.0	5.95	2	6	L: 17, S: 4.76	5
N9MT1704RC50-NC2071	K20F	TiN	5.0	6.90	2	7	L: 17, S: 4.76	5
N9MT1704RC60-NC2071	K20F	TiN	6.0	7.90	2	8	L: 17, S: 4.76	5

※別作品も製作可能です。

ホルダー

- 特徴
 - NC スポットドリルのホルダーをご使用ください。
 - 大きいラジラス切削加工が可能です。
 - 90°タイプインサートにR形状を付けています。

型番	ød	L	ネジ	レンチ
99616-22	20	100	NS-50125 5.5 Nm	NK-T20
99616-22-25	25	150		

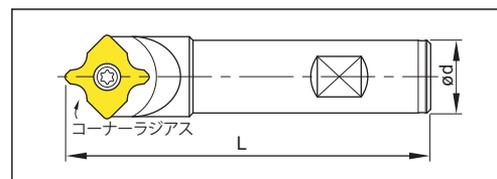

※NCスポットドリル90°(N9MT1704)と同じホルダーです。