

# 刻印カッター




## インサート

- **特徴**
  - 90°刻印インサート、4コーナー使用可能です
  - 再研磨の必要なし
  - 幅広いワークに対応


**NC10:** ● 超硬インサートTiAlNコート  
合金鋼、高硬度材(~HRC 50)、ステンレス鋼に対応

**NC40:** ● 超硬インサートTiNコート  
低炭素鋼、鋳鉄、一般鋼材に対応

**60-NC40:** ● 超硬インサートTiNコート、60°タイプ  
低炭素鋼、鋳鉄、一般鋼材に対応

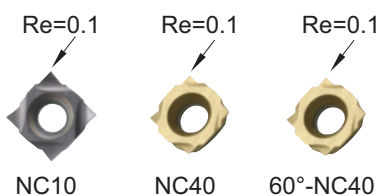


型番	$\alpha$	超硬材質	コーティング	Re	寸法			Dmin.	Dmax.	Tmax.	入数
					L	S	Re				
N9MT080201W-60-NC40	60°	K20F	TiN		8	2.38	0.1	0.25	1.1	0.8	5
N9MT080201W-NC40	90°	K20F	TiN		8	2.38	0.1		2.0	0.9	5
N9MT080201W-NC10	90°	K20F	TiAlN		8	2.38	0.1		2.0	0.9	5



## ホルダー

型番	$\phi d$	L	ネジ	レンチ
99616-10	10	90	NS-30055 2.0 Nm	NK-T8

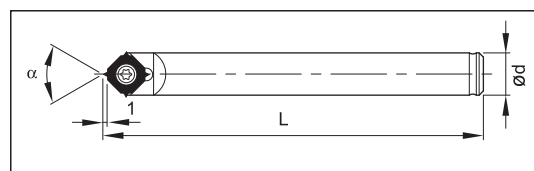

ø10

