


NC スポットドリルエクステンションバー

DC スリムチャック

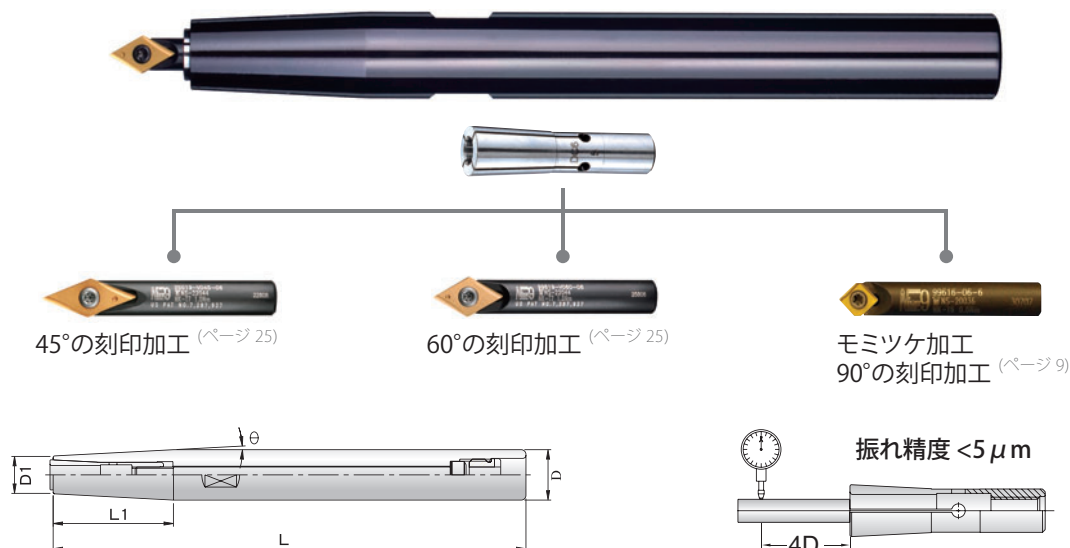

ホルダー

型番	ホルダー仕様	d	L	L1	φD	D1	θ	コレット	キー	バックスクリュー サイズ	ストップスクリュー サイズ	止めネジサイズ
0-329090-212	ST12-DC6-120	2~6	120	40	12	13	—	DC6	0-301940~642	M5 * L95	—	TP-M12
-222	ST16-DC6-150	2~6	150	38	16	13	3°	DC6		M5 * L100	OP-M10	—
-232	ST20-DC6-200	2~6	200	70	20	13	3°	DC6		M5 * L100	OP-M10	—
-242	ST25-DC6-250	2~6	250	115	25	13	3°	DC6		M5 * L100	OP-M10	—
0-329090-312	ST20-DC8-150	3~8	150	28	20	19	2°	DC8	0-301940~652	M6 * L72	OP-M12	—
-322	ST20-DC8-200	3~8	200	28	20	19	2°	DC8		M6 * L120	OP-M12	—
0-329090-412	ST25-DC10-150	3~10	150	28	25	24	2°	DC10	0-301940~662	M8 * L80	OP-M16	—
-422	ST25-DC10-200	3~10	200	28	25	24	2°	DC10		M8 * L100	OP-M16	—
-432	ST25-DC10-250	4~10	250	28	25	24	2°	DC10		M8 * L150	OP-M16	—

コレット

DC6-E		DC8-E		DC10-E	
型番	サイズ (mm)	型番	サイズ (mm)	型番	サイズ (mm)
0-300090-203	3.0	0-300090-303	3.0	0-300090-404	4.0
0-300090-204	4.0	0-300090-304	4.0	0-300090-406	6.0
0-300090-206	6.0	0-300090-306	6.0	0-300090-408	8.0
		0-300090-308	8.0	0-300090-410	10.0

コレット寸法

タイプ	DC6	DC8	DC10
D	9.6	15	19.1
L	36	45	52

超硬エクステンションバー

TiN コート



取り付け可能ヘッド



NC Spot Drill
99616-10-M6 (P.10)
99616-14-M8 (P.11)

型番	品番	φD	T	L	M
00-99801-12W	BC12-100M06W	12	60	100	M6xP1.0
00-99801-14W	BC14-120M08W	14	70	120	M8xP1.25
00-99801-16W	BC16-150M08W	16	80	150	M8xP1.25