


NC スポットドリル-N9MT1704




インサート

■ **特徴** ● 最大加工径22mmです。

- **NC2071:**
- 超硬材質K20F、TiNコート、切れ刃形状と逃げ角をポジにしています。
 - 高硬度材以外のワークに幅広く対応します。
 - 使用可能コーナー数は2コーナーです。



型番	超硬材質	コーティング	寸法	寸法			Dmin.	Dmax.	Tmax.	入数
				L	S	Re				
N9MT1704CT-NC2071	K20F	TiN		17	4.76	1.2	3	22	10	5




ホルダー

■ **特徴** ● インサート交換式 90°タイプです。
● 高精度の加工が可能です。

- **アプリケーション**
- モミツケ加工、刻印加工、V溝加工、面取り加工をマシニングセンター等で出来ます。
 - CNC旋盤での使用も可能です。

型番	ød	L	ネジ	レンチ
99616-22	20	100	NS-50125 5.5 Nm	NK-T20
99616-22-25	25	150		

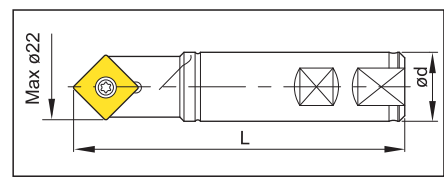

NCスポットドリル