

BELT & AIR REMOVE SANDERS



ベルトサンダ
エアリムーブサンダ

3
ベルトサンダ

ベルトサンダ

▶ 10mm 軽量ベルトサンダ
ベルトサイズ(10mm×330mm) | MRA-PB706-10

20,000
(min⁻¹)
無負荷回転数


後方
排気方式

0.7
kg
質量

角度調整:
アームロック式
エア流量調整機能



角度調整レバー

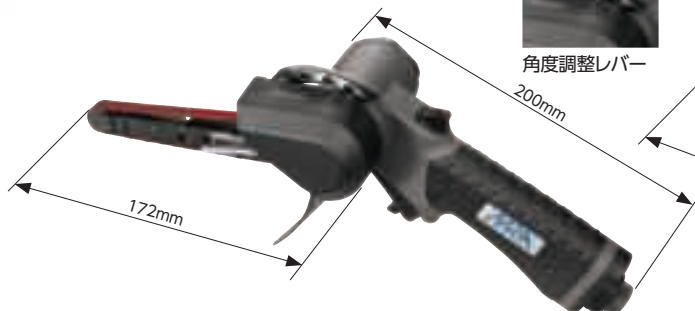


▶ 20mm 軽量ベルトサンダ
ベルトサイズ(20mm×520mm) | MRA-PB708-20

18,000
(min⁻¹)
無負荷回転数


後方
排気方式

1.08
kg
質量

角度調整:
アームロック式
エア流量調整機能



エア流量調整機能

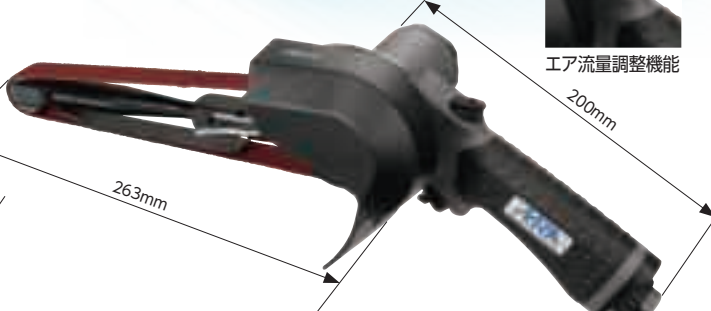

▶ 10mm ベルトサンダ
ベルトサイズ(10mm×330mm) | MRA-PB6100

20,000
(min⁻¹)
無負荷回転数


後方
排気方式

0.85
kg
質量

消音機能
エア流量調整機能



消音機能

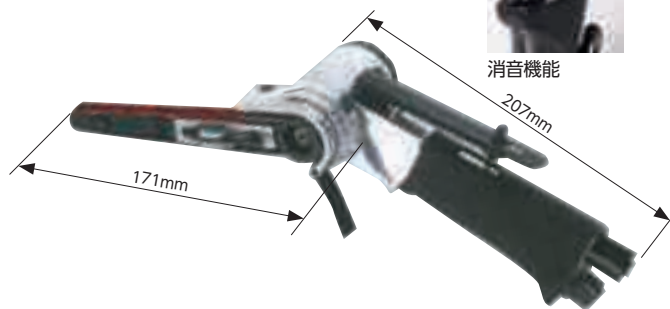

▶ 20mm ベルトサンダ
ベルトサイズ(20mm×520mm) | MRA-PB6200

18,000
(min⁻¹)
最高回転速度


後方
排気方式

1.6
kg
質量

消音機能
エア流量調整機能



エア流量調整機能

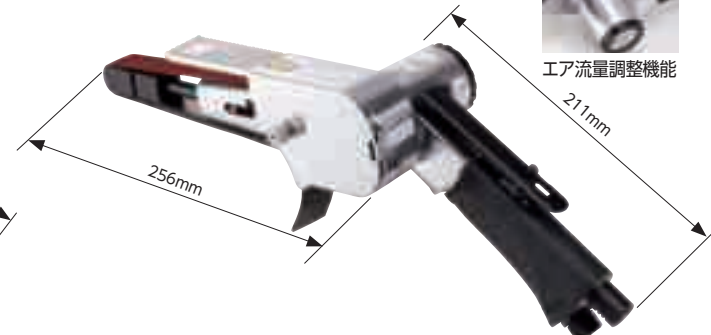


▶ レフトハンド、ライトハンド兼用 ベルトサンダ
ベルトサイズ(6mm×610mm、13mm×610mm) | MRA-PB6105

20,000
(min⁻¹)
無負荷回転数

後方
排気方式

1.36
kg
質量

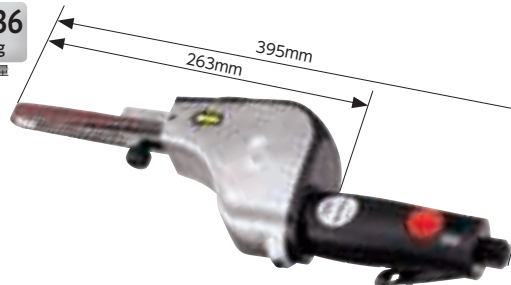

φ6テンションバー
装着時



φ13テンションバー
装着時

グリップが360°回転可能



型番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	ベルト速度 (m/min)	ベルト寸法 (mm)	供給空気圧力 (MPa)	空気消費量 (L/min ANR)	ホース接続口	排気方式	質量(kg)	標準付属品	標準価格(円)
MRA-PB706-10	20,000	1,320	10×330	0.6±0.1	260	Rc 1/4"	後方排気	0.7	セラミックベルト #80 レンチ:2mm、3mm、4mm R 1/4継手	29,800
MRA-PB708-20	18,000	2,710	20×520	0.6±0.1	260	Rc 1/4"	後方排気	1.08	セラミックベルト #80 レンチ:2mm、3mm、4mm R 1/4継手	37,600
MRA-PB6100	20,000	1,320	10×330	0.6±0.1	260	Rc 1/4"	後方排気	0.85	セラミックベルト #80 R 1/4継手 4mmレンチ	34,800
MRA-PB6200	18,000	2,710	20×520	0.6±0.1	260	Rc 1/4"	後方排気	1.6	セラミックベルト #80 R 1/4継手 2.5mm、4mmレンチ	42,000
MRA-PB6105	20,000	1,810	6×610 13×610	0.6±0.1	260	Rc 1/4"	後方排気	1.36	#80×13mm R 1/4継手 #60×13mm #120×13mm φ6アイドルプーリー テンションバー 9/64"レンチ	51,600

マイ
アグ
グロ
ライ
ン
型

グM
ライ
ン
ダ

ベルト
サン
ダ

超M
硬R
ハ
ー

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TYPE6

TYPE7

TYPE8

TYPE46

TYPE49

TYPE51

TYPE52

弾性
磁石

ダイ
セ
モ
ン
ド
バ
ー

軸
付
磁
石

ブラ
シ

ベルトサンダ【オプション】

▶ 交換用ベルト(セラミック)

		型番	粒度	サイズ	入り数	標準価格(円)
10mm巾	MRA-PB706-10	MRA10-C60	# 60	10×330	20	3,600
	MPA-PB6100	MRA10-C80	# 80	10×330	20	3,600
20mm巾	MRA-PB708-20	MRA20-C60	# 60	20×520	10	2,800
	MRA-PB6200	MRA20-C80	# 80	20×520	10	2,800

▶ 交換用ベルト(アルミナ)

		型番	粒度	サイズ	入り数	標準価格(円)
6mm巾	MRA-PB6105用	61260-21	# 60	6×610	10	3,200
		61260-22	# 80	6×610	10	3,200
		61260-24	# 120	6×610	10	3,200
13mm巾		61260-11	# 60	13×610	10	3,200
		61260-12	# 80	13×610	10	3,200
		61260-13	# 100	13×610	10	3,200
		61260-14	# 120	13×610	10	3,200

▶ 交換用部品

	商品名	型番	標準価格(円)
MRA-PB706-10用	アイドルプーリーセット	2617ST-70653BS	2,600
	ベルトテンショナーASSY	2617ST-70648S	8,800
MRA-PB708-20用	アイドルプーリーセット	2617ST-70853AS	4,600
	ベルトテンショナーASSY	2617ST-70848BS	11,000
MRA-PB6100用	アイドルプーリーセット	261761039AS	2,400
	アイドルプーリー・テンションパーセット	261761041AS	7,600
MRA-PB6200用	アイドルプーリーセット	2617620243AS	4,900
	アイドルプーリー・テンションパーセット	2617610241AS	8,600
MRA-PB6105用	φ6アイドルプーリー・テンションパーセット	2617610334AS	8,400
	φ13アイドルプーリー・テンションパーセット	2617620134AS	6,400



アイドルプーリーセット
写真はMRA-PB6100用です。



アイドルプーリー・テンションパーセット
写真はMRA-PB6100用です。



ベルトテンショナーASSY
写真はMRA-PB706-10用です。

エアリムーブサンダ



▶ エアリムーブサンダ(縦回転仕様)

| MRA-PG280

※製品本体には研磨用ホイール、アダプターは付属しておりません。

4,000
(min⁻¹)
最高回転速度

後方
330
(L/min ANR)
排気方式 空気消費量

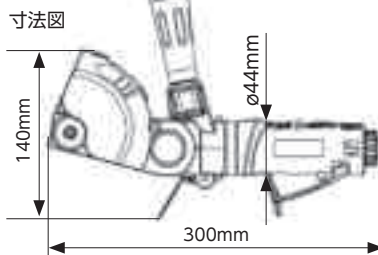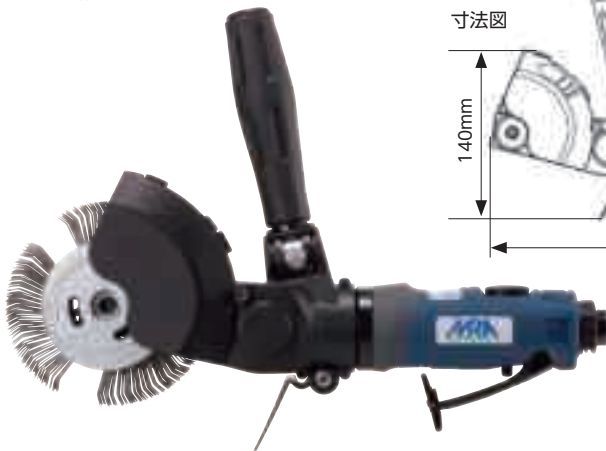

▲イレイサーホイール装着時



▲研磨ホイール装着時



180°ハンドルが回転

型番	最高回転速度 (min ⁻¹)	供給空気圧 (MPa)	空気消費量 (L/min ANR)	ホース接続口	排気方式	質量 (kg)	標準付属品	標準価格(円)
MRA-PG280	4,000	0.6±0.1	330	Rc 1/4"	後方排気	1.2	5mmレンチ R1/4継手	42,000

▶ MRA-PG280用専用工具

イレイサーホイール



MRA-E04

研磨ホイール



MRA-RS04

ワイヤーホイール
アダプター



MRA-RS04

ワイヤーホイール
(荒目)



MRA-WW07

ワイヤーホイール
(中目)



MRA-WW05

ワイヤーホイール
(細目)



MRA-WWS05

型番	標準価格(円)
MRA-E04	3,000
MRA-RS04	3,300
MRA-ADP280	3,000

型番	標準価格(円)
MRA-WW07	4,300
MRA-WW05	4,300
MRA-WWS05	4,300

▶ MRA-PG280 セット



型番	標準価格(円)
MRA-PG280K	62,000