




シック

SYICタッチセンサー

ツ
ー
リ
ン
グ

SYICタッチセンサー


音と光で高感度の位置検出 全周4カ所で確認できる赤色LED オーバーラン保護機構

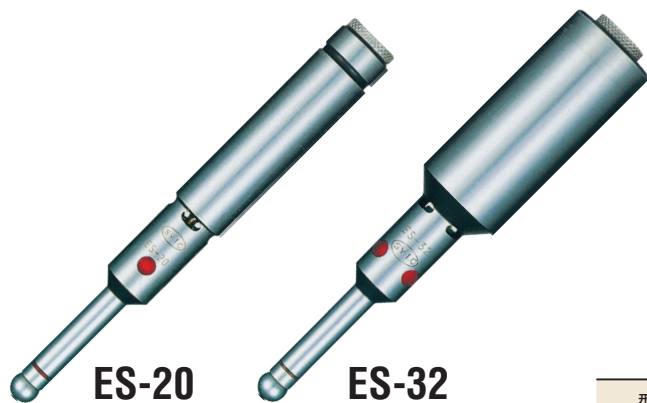

ご注意：非伝導体のワークやセラミック製ベアリング仕様のマシニングではご使用できません。

特 長

- 位置検出と同時に高感度の赤色LEDが、瞬時に点灯し、確認できます。
- 赤色LEDが点灯すると同時に音で知らせます。見えにくい深い穴では音で確認できます。
- 不注意にオーバーランがあっても保護される構造をもち、高価な装置の損傷を防ぎます。

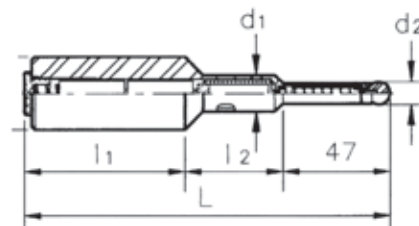

型番	D	d ₁	d ₂	L	l ₁	l ₂	重量	標準価格(円)
ES-20	20	18	10	160	79	41	350g	16,500
ES-32	32	18	10	160	79	41	600g	17,800

光で高感度の位置検出 全周4カ所で確認できる赤色LED オーバーラン保護機構




ご注意：非伝導体のワークやセラミック製ベアリング仕様のマシニングではご使用できません。

特 長


- 位置検出と同時に高感度の赤色LEDが、瞬時に点灯し、確認できます。
- 不注意にオーバーランがあっても保護される構造をもち、高価な装置の損傷を防ぎます。

★各機種に単5電池2ヶ付属しています。

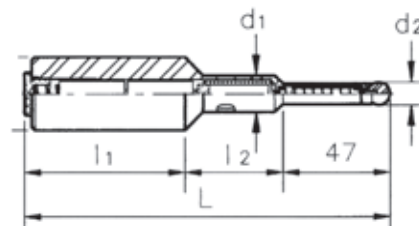

型番	D	d ₁	d ₂	L	l ₁	l ₂	重量	標準価格(円)
OP-20	20	18	10	160	79	34	300g	10,000
OP-32	32	18	10	160	79	34	600g	11,000

オーバーラン保護機能(共通)



測定端子の鋼球は、本体先端の精密に研磨された座の中に、スプリングで正確にはめ合わされています。不注意の操作でオーバーランが発生しても、鋼球は座から押し出され、装置やワークが損傷するのを防ぎます。