


Type 1

アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cutting
For Aluminum


Type 2

AC1A 001




推奨
Recommended
(60,000)
オール超硬
ALL carbide

AC2A 007




推奨
Recommended
(60,000)
オール超硬
ALL carbide

AC1A 002




推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
ALL carbide

AC2A 003




推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
ALL carbide

AC1B 001



推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC2B 002




推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank

Type 3

アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cutting
For Aluminum


Type 4

AC3A 005




推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
ALL carbide

AC4A 004




推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
ALL carbide

AC3B 003



推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC4B 004




推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank



アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cutting For Aluminum




AC5A 011




推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
ALL carbide

AC6A 009




推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
ALL carbide

AC5B 005



推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank


AC6B 008




推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank



アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cutting For Aluminum




AC7A 026



推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
ALL carbide

AC8A 008



推奨
Recommended
(40,000)
オール超硬
ALL carbide

記号


推奨
Recommended
(32,000)
オール超硬
ALL carbide

使用する回転数を求める
参考値。
シャンク材はヘッドと同一超硬。
Reference value in search of number
of revolutions to use.
Shank materials are head and same
carbide.

推奨
Recommended
(32,000)
スチールシャンク
Steel shank

使用する回転数を求める
参考値。
シャンク材はスチール。
Reference value in search of
number of revolutions to use.
Shank materials are steel.

AC8B 007

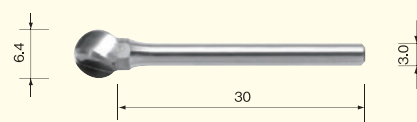


推奨
Recommended
(26,000)
スチールシャンク
Steel shank

Type1

アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cutting For Aluminum


Type2

AC1C 101

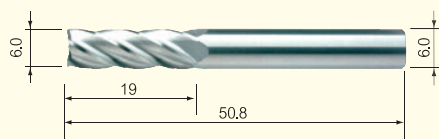


推奨
Recommended
(28,000)
オール超硬
ALL carbide

AC2C 101

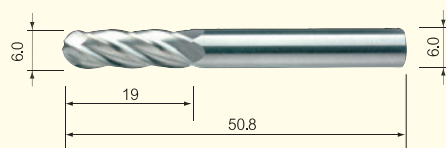


推奨
Recommended
(28,000)
オール超硬
ALL carbide

AC1C 102




推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC2C 102

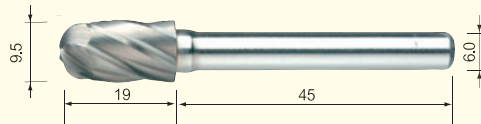


推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC1C 103

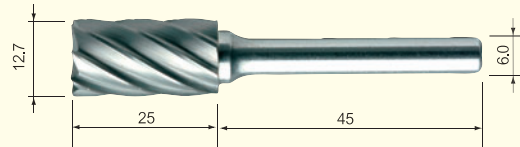


推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC2C 103

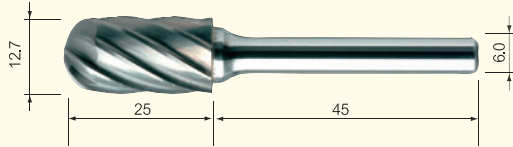


推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC1C 105

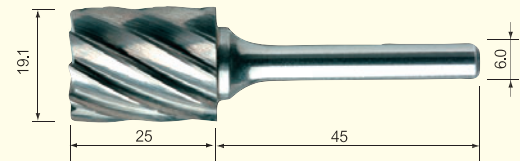

推奨
Recommended
(10,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC2C 104

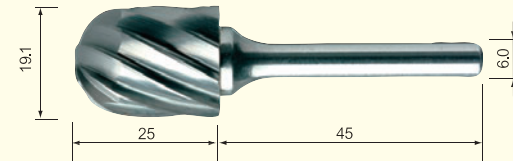


推奨
Recommended
(10,000)
スチールシャンク
Steel shank

Type3

アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cutting For Aluminum


Type6

AC3C 101




推奨
Recommended
(28,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC6C 101




推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC3C 102




推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC6C 102

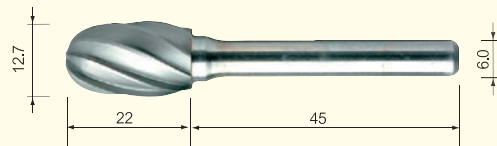


推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC3C 103

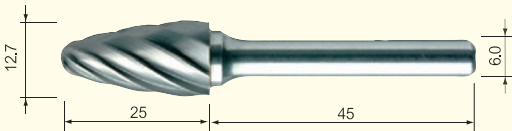

推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC3C 104

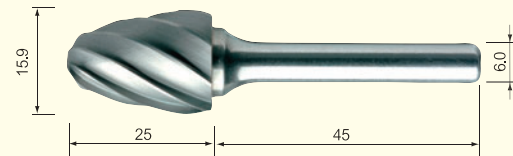


推奨
Recommended
(12,000)
スチールシャンク
Steel shank



アルミカット (アルミニウム切削用)
Aluminum cutting
For Aluminum




AC7C 100

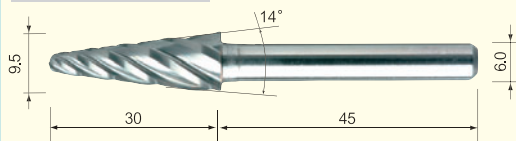


推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC8C 101

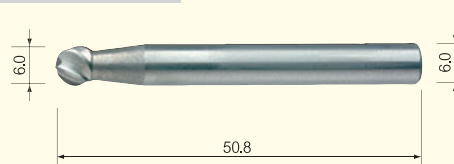


推奨
Recommended
(28,000)
オール超硬
ALL carbide

AC7C 101

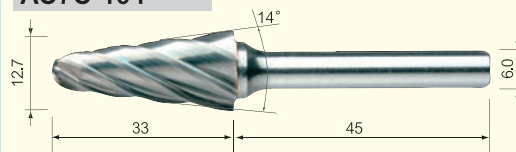


推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC8C 102

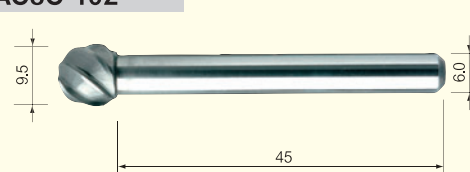


推奨
Recommended
(20,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC7C 102

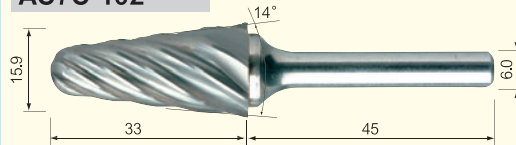


推奨
Recommended
(12,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC8C 103

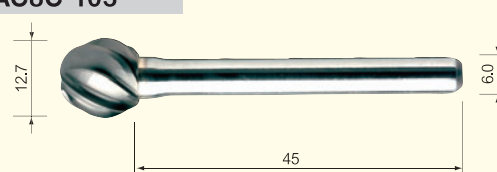

推奨
Recommended
(15,000)
スチールシャンク
Steel shank

AC8C 104

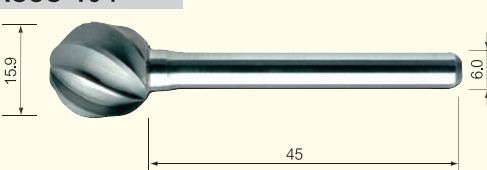

推奨
Recommended
(12,000)
スチールシャンク
Steel shank

記号

推奨
Recommended
(32,000)
オール超硬
ALL carbide

使用する回転数を求める参考値。
シャンク材はヘッドと同一超硬。
Reference value in search of number of revolutions to use.
Shank materials are head and same carbide.

推奨
Recommended
(32,000)
スチールシャンク
Steel shank

使用する回転数を求める参考値。
シャンク材はスチール。
Reference value in search of number of revolutions to use.
Shank materials are steel.



チップポケットが
広いからプラスチック等
にも使えるんだ
よかった