

MRAロータリースクレッパー

MRA ROTARY SCRAPERS

取りすぎない・取れすぎない・丁度いい

Removing burrs to an appropriate degree without taking too much off the surface

● **バリのみの除去に最適（アルミ用）** Ideal for removing burrs only




ストレートタイプ MRA-RS6
straight model



スパイラルタイプ MRA-RS6S
spiral model

品 名 Model	シャンク径 Shank Diameter	全 長 Total Length	刃 長 Cutting Length
MRA-RS6	φ6mm	100mm	66mm
MRA-RS6S	φ6mm	100mm	66mm

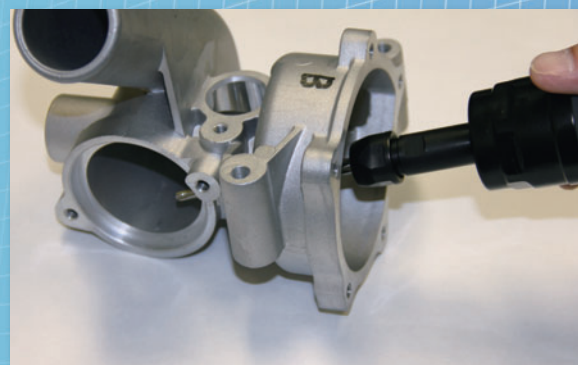

- 作業中は必ず保護めがねや防塵マスクを着用してください。
- Be sure to wear protective glasses and a dust mask while performing work.

- 作業中に無理にこじったり、過剰な力でおしつけないでください。
- Do not forcefully insert or apply excessive force.

- 最大安全回転数 3,600min⁻¹
- Note that the maximum number of safety revolutions is 3,600 min⁻¹.

● 推奨グラインダ

- Recommended grinder



MRA-PG50265

エアグラインダ 低速回転タイプ Low speed rotation air grinder

MRA-PG50265

品 番 Model	最高回転速度 Max. Revollution (min ⁻¹)	供給空気圧力 Air Pressure (MPa)	空気消費量 Expenditures of Air (L/min ANR)	チャッキング能力 Chuckling Width (mm)
MRA-PG50265	3,600	0.6 ^{+0.1} _{-0.1}	280	φ6.0
ホース接続口 Hose Connection	排気方式 Air Exhaustion	全長 Total Length (mm)	重さ Weight (kg)	
RC 1/4"	後方排気 Rear Exhaust	200	0.76	

MRA ROTARY SCRAPER

MRAロータリー スクレッパー ROTARY SCRAPER

- ロータリーバーでは除去しきれない微細部のバリ取りに最適です!
- エアー及び電動グラインダでの使用が可能!
- 剛性と柔軟性を両立したハイスを使用!
- 宝飾・電子部品・金型 等、小型精密部品のバリ取りに最適です!

- Ideal for deburring fine parts that cannot be completely deburred with rotary bars
- Compatible with an air or motor-driven grinder
- Uses a high speed steel material both rigid and flexible
- Ideal for deburring decorative items, electronic parts, metal models, and other small-sized precision parts

品名 Model	シャンク径 Shank Diameter	全長 Total Length	先端角 Tip Angle
MRA-RS3-5	φ3mm	45mm	5°
MRA-RS3-10	φ3mm	45mm	10°



MRA-RS3-5

品名 Model	シャンク径 Shank Diameter	全長 Total Length	刃長 Cutting Length
MRA-RS3S	φ3mm	45mm	15mm



※MRA-RS3-5、MRA-RS3-10 はピンバイスで使用可能。

- 作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用してください。
- Be sure to wear protective glasses and a dust mask while performing work.
- 作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けしないでください。
- Do not forcefully insert or apply excessive force.
- 最大安全回転数 100,000min⁻¹
- Note that the maximum number of safety revolutions is of 100,000 min⁻¹.
- オーバーハングを 24mm 以下にし、確実にチャッキングしてください。
- Make sure that the scraper is securely chucked with an overhang of 24 mm or less.



MRA-RS3-10



MRA-RS3S

●推奨グラインダ - Recommended Grinder

マイクロエアグラインダ Micro Air Grinder

エコゼムモータ Eco GEM Motor
ストレートタイプ MODEL-101E
Straight type



マイクロエアグラインダ Micro Air Grinder

ゼムニューモータ GEM New Motor
ストレートタイプ MODEL-101
Straight type



最高回転速度 Max. Revollution (min ⁻¹)	供給空気圧力 Air Pressure (MPa)	空気消費量 Expenditures of Air (L/min ANR)	チャッキング能力 Chuckling Width (mm)
48,000	0.4±0.1	100	φ3.0 (標準)
ホース接続口(エア源側) Hose Connection to Air SUPPLY	排気方式 Air Exhaustion	スロットル式 Throttle System	本体質量 Weight of Main Body (kg)
R 1/4	後方 Rear	ON→OFF バルブ Valve	100

最高回転速度 Max. Revollution (min ⁻¹)	供給空気圧力 Air Pressure (MPa)	空気消費量 Expenditures of Air (L/min ANR)	チャッキング能力 Chuckling Width (mm)
60,000	0.5 ±0.1	160	φ3.0 (標準)
ホース接続口(エア源側) Hose Connection to Air SUPPLY	排気方式 Air Exhaustion	スロットル式 Throttle System	本体質量 Weight of Main Body (kg)
R 1/4	後方 Rear	ON→OFF バルブ Valve	100



株式会社 **ムラキ** 機械工具部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-20
〒461-0001 名古屋市中区泉1-20-4

☎ (03) 3273-7511 (代) FAX (03) 3281-2243
☎ (06) 6262-5923 (代) FAX (06) 6262-5927
☎ (052) 962-3336 (代) FAX (052) 962-3339

ホームページ <http://www.muraki-ltd.co.jp/>

特約店

MURAKI