ALBRECHT

THE WORLD'S MOST CONSISTENTLY
ACCURATE DRILL CHUCKS

キーレス ドリルチャック
ロック機構付き
キーレス ドリルチャック

Sole Agent: **MURAKI LTD.**
(MACHINE & TOOL DIVISION)
Tokyo, Osaka & Nagoya.

アルブレヒト

アルブレヒト ドリルチャック

全世界の…
絶大な信用の秘密

ドイツのアルブレヒト工場は創業以来「品質第一」主義を貫き、どんな場合もこの方針を崩すことなく堅く守ってきました。
アルブレヒト工場の全従業員は「我々はドリルチャックを造っているのではない。アルブレヒトを造っているのだ」と、常に大きな自負心に燃えています。
資材の厳選はもとより、その製造工程の各部門での妥協を許さない品質管理は、他の工場には見られない厳しさで実施されています。
アルブレヒトドリルチャックが長年にわたって全世界的に絶大な信用を頂いているのも、この辺にその秘密があるといえます。

アルブレヒト ドリルチャック

1.最高の精度!
熟練と厳しい品質管理のもとでの部品加工、組立、テストによる最高精度のドリルチャックです。
従って、精密なドリル加工が得られます。また、ドリルの破損が防がれドリルコストが著しく低減されます。

2.無比の耐久力!
適切な熱処理をおこない、厳密にテストされた高硬度の各部品と防塵のシール構造により、日常の苛酷な使用によっても、長期間にわたって高精度を持ち続けます。

3.豊富な機種とサイズ!
使用機械、使用ドリル、使用環境など各種用途に応じた豊富な機種とサイズを用意しておりますので、最も適したチャックが選べます。

アルブレヒトドリルチャックの種類

機種大分類	用途分類	主な使用機械
キーレスドリルチャック	一般用	ボール盤 フライス盤
	ダイヤモンド爪付き	
	スルホール付き	
	ステンレス製	
ロック機構付き キーレスドリルチャック	一般用	NCフライス盤 マシニングセンター
	ダイヤモンド爪付き	

●上記について各種サイズ(チャッキング能力)を用意しております。

超硬ドリルには
ダイヤモンド爪付きチャックをお使い下さい。

アルブレヒト社は世界的に特許を得たダイヤモンド・コーティング爪を持ったドリルチャックを開発しました。

超硬ドリルには高速・高送りにより大きい切削トルクがかかります。これを確実に掴み、スリップを防ぐためには、また、爪の損傷を防ぐためには、超硬ドリルより硬い爪である事が必要です。

ダイヤモンドは超硬よりはるかに高い硬度を持っています。

アルブレヒト社のダイヤモンド爪を持ったドリルチャックは、超硬ドリルの完全な把握の問題を解決し、高速・高能率の工作機械をフルに生かします。

セルフタイト機能(自動増し締め機能)

この機能が完全に作用することにより、ハンドル等(キー)不要で迅速、簡単に手で締めるだけでドリルがゆるまないのがキーレスドリルチャックです。
アルブレヒト社のキーレスドリルチャックは、構成部品が最精密に加工してあるので、完全、確実にセルフタイト機能が作用します。
チャックされたドリルは、切削力が大きくなればなるほど大きな力で締め付けられゆるむことはありません。

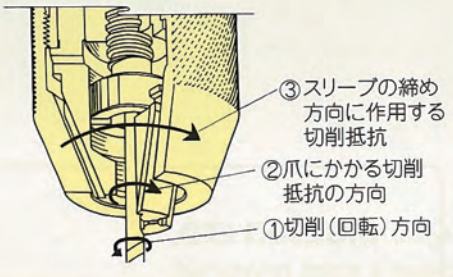

ALBRECHT KEYLESS DRILL CHUCKS

実績が示す 世界のベストセラー キーレス ドリルチャック

アルブレヒト社の高精密加工により、確実な<u>セルフタイト機能</u>が作用し、ドリルはゆるむことが無く強力にグリップされ、ハンドル(キー)の不要な完全な<u>キーレスドリルチャック</u>です。



1.固定リング
2.カバー
3.ボデー
4.スピンドル
5.爪ガイド
6.キャップ
7.爪

特長

1.締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。
2.**セルフタイト機能**により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。
3.高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
4.機種、サイズが豊富で作業に最適なチャックが選べます。

寸法表



サイズ	D(mm)	L1(mm)	L2(mm)
15	19	35	37.5
30	24	44	47.5
50	30	56	61.5
65	34	61.5	68

サイズ	D(mm)	L1(mm)	L2(mm)
80	38	69	77.5
100	43	80	91
130	50	90.5	103
160	56	95.5	109

キーレス ドリルチャック

●一般用

品番	チャッキング能力(mm)	ジャコブステーパ(K)	重量(kg)
15-J0	0-1.5	J0	0.05
30-J0	0-3	J0	0.1
30-J1	0-3	J1	0.1
50-J1	0-5	J1	0.2
65-J1	0-6.5	J1	0.29
80-J2	0-8	J2(ショート)	0.42
100-J33	0-10	J33	0.61
100-J2	0-10	J2	0.61
130-J33	1-13	J33	0.945
130-J2	1-13	J2	0.945
130-J6	1-13	J6	0.945
160-J6	3-16	J6	1.25

キーレス ドリルチャック(ダイヤモンド爪付き)

●超硬ドリルに最適

品番	チャッキング能力(mm)	ジャコブステーパ(K)	重量(kg)
D30-J0	0-3	J0	0.1
D30-J1	0-3	J1	0.1
D65-J1	0-6.5	J1	0.29
D130-J6	1-13	J6	0.945

キーレス ドリルチャック(スルホール付き)

●EDMの用途に最適
加工液、電極の通過可能

品番	チャッキング能力(mm)	ジャコブステーパ(K)	重量(kg)
30-J1-H	0-3	J1	0.1

○ EDM用にお使いの場合は、ご注文の際「EDM用」とご指示下さい。

キーレス ドリルチャック(ステンレス製)

●医療用、食品加工用などに最適

品番	チャッキング能力(mm)	マウントネジ(K)	重量(kg)
S30-3/8	0-3	3/8-24	0.1
S50-3/8	1-6	3/8-24	0.2

Sole Agent: **MURAKI LTD.** TOKYO, OSAKA & NAGOYA

アルブレヒト キーレス ドリルチャック

高速からの急停止でもゆるまず 確実にチャッキング

ロック機構付キーレス ドリルチャック

●これがゆるみ防止のロック機構です。

最近の工作機械の主軸はますます高速回転となり、しかも瞬時に停止されます。このため大きな慣性が作用し、チャックがゆるみドリルが抜け落ちる恐れがあります。**<ゆるみ防止のロック機構>**がこれを解決しました。ロック・リングのCLOSEDをセットすれば、ドリルをゆるめる方向へのスリーブの回転はロックされて、ドリルはゆるみません。
ロック・リングのOPENをセットすれば、スリーブのロックは解除され、ドリルをゆるめることができます。

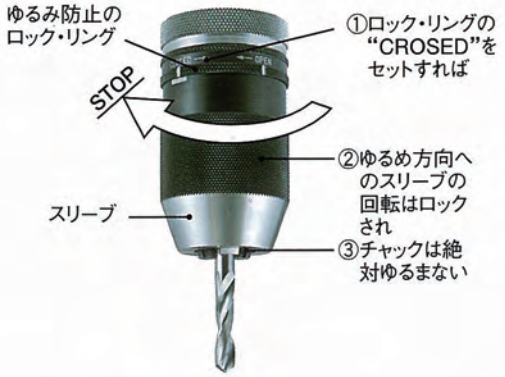

特長

1.機械主軸が瞬時に停止されても、この特許のロック機構によりチャックはゆるみません。
2.ロック機構のセットまたは解除は指先でのワンタッチで出来ます。
3.キーレスであるのでドリルの着脱はハンドルなど不要で、僅かな時間で簡単にできます。
4.セルフタイト機能を持っており、大きい切削力がかかってもドリルはゆるみません。
5.NCフライス盤などで、急激にブレーキの働く主軸上でドリルを交換する場合に最適です。

寸法表



サイズ	D(mm)	L_1(mm)	L_2(mm)
100	43	80	91
130	50	90.5	103
160	56	95.5	109

ロック機構付 キーレス ドリルチャック

●一般用

品　番	チャッキング能力(mm)	ジャコブステーパ(K)	重量(kg)
L100-J2	0-10	J2	0.7
L130-J6	1-13	J6	1.1
L160-J6	3-16	J6	1.4

ロック機構付 キーレス ドリルチャック（ダイヤモンド爪付き）

●超硬ドリルに最適

品　番	チャッキング能力(mm)	ジャコブステーパ(K)	重量 (kg)
LD130-J6	1-13	J6	1.1

ドイツ・アルブレヒト日本一手総代理店
株式会社 ムラキ 機械営業部
〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目9の10 TEL(03)3273-7511(代) FAX(03)3281-2243
〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目16の20 TEL(06)6262-5923(代) FAX(06)6262-5927
〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20の4 TEL(052)962-3336(代) FAX(052)962-3339
ホームページ http://www.muraki-ltd.co.jp/

特約店

Mar.2006☆ 50,000