

N9MT05T1RC



RC0.5~RC1.0
のインサートは
全て同じホルダーに
取り付けられます！



NC2071




NC9036

▶ インサート >>

- 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。
- R 0.5で1.25mmと大変小さなオフセットです。これは、小さなコーナーRを必要とする小さな部品のバリの除去に効果的です。

- NC2071:**
- 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレードです。
 - インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。
 - 2コーナー使用可能です。

- NC9036:**
- アルミニウム、アクリル、チタン、真鍮、銅、ステンレス等の非鉄材向けです。
 - ハイポジティブ形状と鋭い切れ刃で、優れた表面仕上げになります。
 - 2コーナー使用可能です。




コーナーラジアスカッター

コーナーラジアス (R)	型番	超硬材質	コーティング	オフセット			寸法		入数		
				X	Y	Z	L	S			
0.5	N9MT05T1RC05-NC2071	K20F	TiN	1.25		1.25	5	1.8	5		
	N9MT05T1RC05-NC9036		DLC							5	
0.75	N9MT05T1RC075-NC2071		TiN	1.50	0.75	1.50			5	1.8	5
	N9MT05T1RC075-NC9036		DLC								
1.0	N9MT05T1RC10-NC2071	TiN	1.75		1.75	5	1.8	5			
	N9MT05T1RC10-NC9036	DLC							5		

▶ ホルダー >>

- N C スポットドリル90° (N9MT05T1)用のホルダーと同じホルダーです。(17ページをご参照ください。)

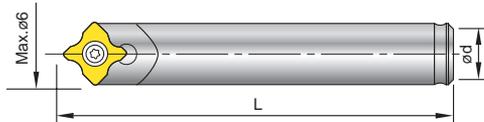

型番	ød	L	ネジ	レンチ
99616-06-6	6	35	NS-20036 0.8 Nm	NK-T6
99616-06-5	5	35		
99616-06-6L	6	60		

注: 99616-06-06L は超硬シャンクホルダーです。