



ルコー

カウンターシンク


特 長

ビビりがなく、2次バリがない綺麗な仕上がり面が可能
用途に応じた加工に使い分け、仕事の効率が上がります

用 途

- 面取り、さら座ぐり、バリ取りに使用
- 機械加工から手作業まで使用


No.2700 ロングシャンク カウンターシンク 3枚刃・先端角90°(HSS)

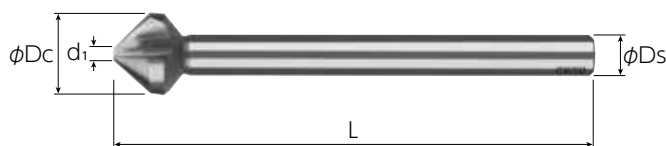

No.2700 (α=90°) 3枚刃						
型番	φDc	対応皿ねじ	L	d ₁	φDsh9	標準価格(円)
2700-6.3	6.3	M3	85	1.5	5	6,700
2700-8.3	8.3	M4	85	2.0	6	7,000
2700-10.4	10.4	M5	88	2.5	6	7,800
2700-12.4	12.4	M6	108	2.8	8	8,400
2700-16.5	16.5	M8	112	3.2	10	10,500
2700-20.5	20.5	M10	115	3.5	10	14,500
2700-25.0	25.0	M12	118	3.8	10	19,800


No.2800 スーパーロングシャンク カウンターシンク 3枚刃・先端角90°(HSS)

NEW

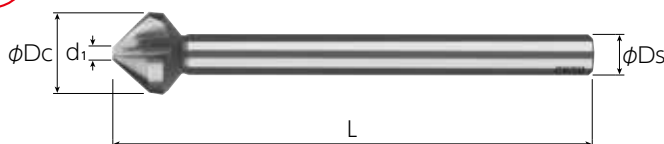


No.2800 (α=90°) 3枚刃						
型番	φDc	対応皿ねじ	L	d ₁	φDsh9	標準価格(円)
2800-6.3	6.3	M3	154	1.5	5	8,000
2800-8.3	8.3	M4	155	2.0	6	8,400
2800-10.4	10.4	M5	157	2.5	6	10,800
2800-12.4	12.4	M6	158	2.8	8	12,000
2800-16.5	16.5	M8	161	3.2	10	14,600
2800-20.5	20.5	M10	164	3.5	10	21,800
2800-25.0	25.0	M12	164	3.8	10	30,200

No.2400 カウンターシンク 3枚刃・先端角120°(HSS)

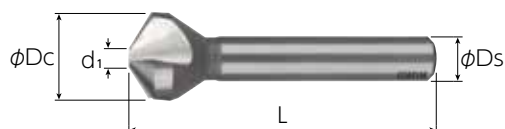

No.2400 (α=120°) 3枚刃					
型番	φDc	L	d ₁	φDsh9	標準価格(円)
2400-6.3	6.3	45	1.5	5	3,300
2400-8.3	8.3	50	2.0	6	3,400
2400-10.4	10.4	50	2.5	6	3,900
2400-12.4	12.4	56	3.0	8	4,200
2400-16.5	16.5	63	3.5	10	5,500
2400-20.5	20.5	67	4.0	10	7,900
2400-25.0	25.0	71	5.0	10	10,400


No.5200 面取りカッター 1枚刃・先端角90°TiNコーティング(HSS)

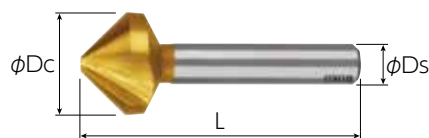

No.5200 (α=90°) 1枚刃				
品番	φDc	L	φDsh9	標準価格(円)
5200-8.0TG	8	50	6	3,700
5200-12.0TG	12	56	8	4,800
5200-16.0TG	16	60	10	5,500
5200-20.0TG	20	63	10	8,100
5200-25.0TG	25	67	10	11,600
5200-30.0TG	30	71	12	16,100

No.3000 面取りカッター 穴あきタイプ・先端角90°(HSS)

NEW

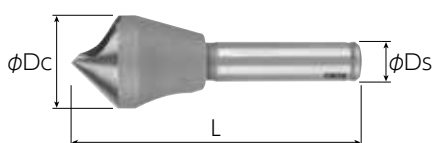

No.3000 (α=90°)穴あきタイプ				
品番	φDc	L	φDsh9	標準価格(円)
3000-10	10	45	6	4,000
3000-14	14	48	8	5,000
3000-21	21	65	10	9,200
3000-28	28	85	12	16,400

No.2700, No.2800, No.2400, No.5200, No.3000切削条件

被削材	構造用鋼	合金鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	プラスチック
切削速度 (m/min)	15-20	10-15	8-10	20-40	20-25	10-15