



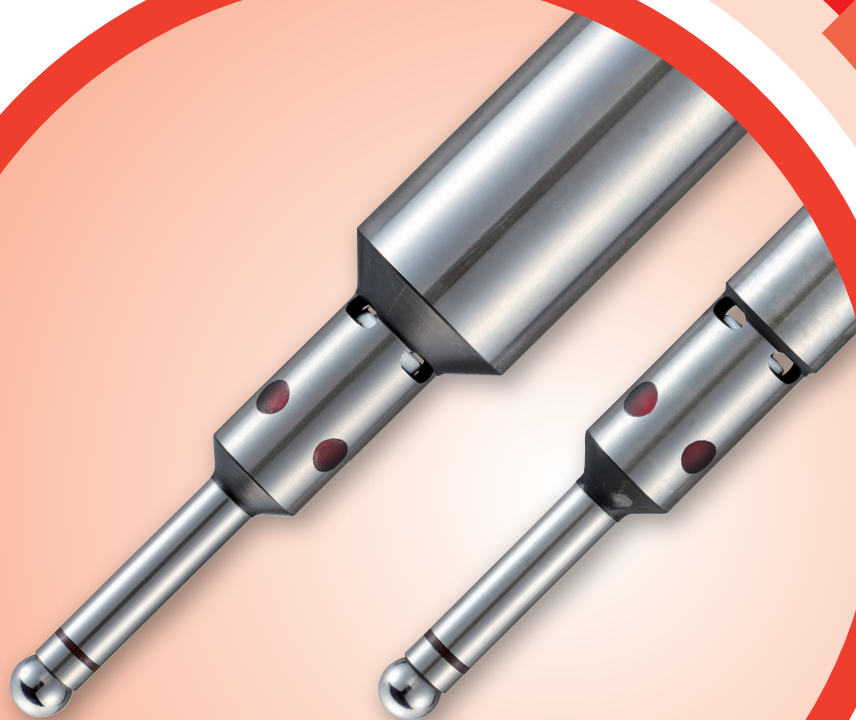

SYIC
SYICタッチセンサー

ES-20 ES-32 OP-20 OP-32

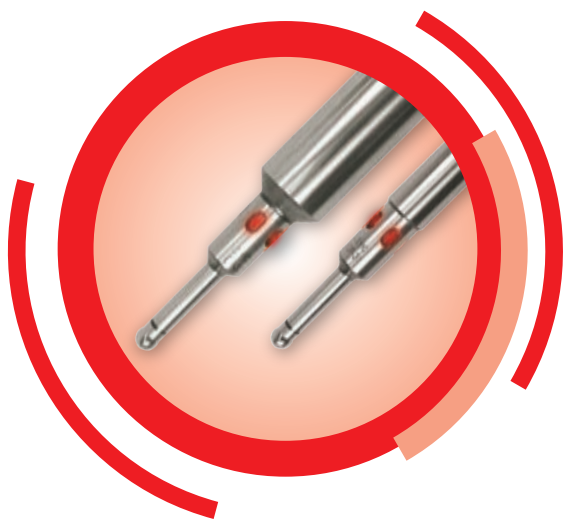


シック

SYICタッチセンサー

ツ
ー
リ
ン
グ

SYICタッチセンサー


音と光で高感度の位置検出 全周4カ所で確認できる赤色LED オーバーラン保護機構

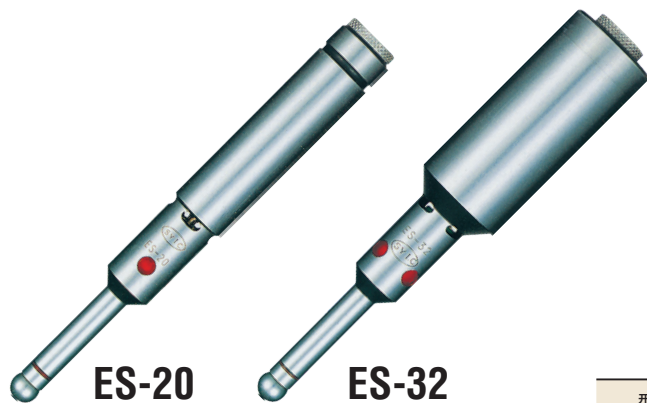

ご注意：非伝導体のワークやセラミック製ベアリング仕様の
マシニングではご使用できません。

特 長

- 位置検出と同時に高感度の赤色LEDが、瞬時に点灯し、確認できます。
- 赤色LEDが点灯すると同時に音で知らせます。見えにくい深い穴では音で確認できます。
- 不注意にオーバーランがあっても保護される構造をもち、高価な装置の損傷を防ぎます。

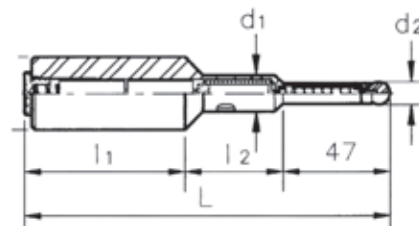

型番	D	d ₁	d ₂	L	l ₁	l ₂	重量	標準価格(円)
ES-20	20	18	10	160	79	41	350g	16,500
ES-32	32	18	10	160	79	41	600g	17,800

光で高感度の位置検出 全周4カ所で確認できる赤色LED オーバーラン保護機構




ご注意：非伝導体のワークやセラミック製ベアリング仕様の
マシニングではご使用できません。

特 長


- 位置検出と同時に高感度の赤色LEDが、瞬時に点灯し、確認できます。
- 不注意にオーバーランがあっても保護される構造をもち、高価な装置の損傷を防ぎます。

★各機種に単5電池 2 枚付属しています。

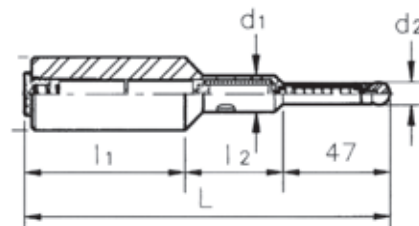

型番	D	d ₁	d ₂	L	l ₁	l ₂	重量	標準価格(円)
OP-20	20	18	10	160	79	34	300g	10,000
OP-32	32	18	10	160	79	34	600g	11,000

オーバーラン保護機能(共通)



測定端子の鋼球は、本体先端の精密に研磨された座の中に、スプリングで正確にはめ合わされています。
不注意の操作でオーバーランが発生しても、鋼球は座から押し出され、装置やワークが損傷するのを防ぎます。