

弾性研磨砥石

ダイワラビン

WA砥粒を研削材として使用、
研削・研磨にも使える!



GRA-Hシリーズ(高速タイプ)

高速回転可能でダイワラビンの特徴が一段と強化されます。
高剛性ステンレススチール製シャンク使用。

GRBシリーズ

球形、狭い部位、微細部位に。

GRA-OXシリーズ

磨き作業、下地をキズつけたくない表面処理に最適です。

GRAシリーズ(レギュラータイプ)

良好な光沢を出す上、研磨行程を省力化し、作業効率を大巾に改善。スチール製シャンクを使用。

GRDシリーズ

ダイヤモンドタイプ、ダイヤモンドペーストのような、後処理の煩わしさがありません。「乾式・湿式」どちらでも使用可能です。

用途


軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。

●使用回転数と最大安全使用回転数

各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
又この最大回転数は、オーバーハング13mmの時の設定でありオーバーハングが長くなる時は下表の計算式に従って回転数を低く設定して下さい。

オーバーハング(mm)	最大回転数(min ⁻¹)
13	M×1
20	M×0.5
25	M×0.3

オーバーハング



M：オーバーハング13mmの時の最大安全回転数

●使用上の注意

- ダイワラビンに割れ、欠け、キズの異常等の無いことを確認の上使用下さい。
- 取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバーハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
- 空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
- 作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けしないで下さい。
- 作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。

マイクログロ小型
エアグラインダーGRA
フライダ

ベルトサンダー

超硬RA
ハール

TYPE1

TYPE2

TYPE3

TYPE4

TYPE5

TYPE6

TYPE7

TYPE8

TYPE46

TYPE49

TYPE51

TYPE52

弾性砥石

ダイヤモンドバー

軸付砥石

ブラシ

弾性研磨砥石【GRA-Hシリーズ】

3.0
mm

6.0
mm


出荷単位:10本

▶ WA(薄茶) 結合剤 特殊ゴム

GRA8-4H

¥227
粒度80


刃径4.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA8-8H

¥247
粒度80


刃径8.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA8-6H

¥238
粒度80


刃径6.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA8-10H

¥252
粒度80

刃径10.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



3.0
mm

6.0
mm

出荷単位:10本


▶ WA(青)

結合剤 特殊ゴム

GRA12-4H

¥227
粒度120


刃径4.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA12-8H

¥247
粒度120


刃径8.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA12-6H

¥238
粒度120


刃径6.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA12-10H

¥252
粒度120

刃径10.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



3.0
mm

6.0
mm


出荷単位:10本

▶ WA(黄緑) 結合剤 特殊ゴム

GRA22-4H

¥227
粒度220


刃径4.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA22-8H

¥247
粒度220


刃径8.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA22-6H

¥238
粒度220


刃径6.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



GRA22-10H

¥252
粒度220

刃径10.0mm 60,000 (min⁻¹) ステンレスシャンク



ダイワラビン

弾性研磨砥石【GRAシリーズ】

3.0
mm6.0
mm

出荷単位:10本

▶ WA(赤) 結合剤 特殊ゴム

| GRA8-4


刃径4.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥189

粒度80



| GRA8-6

刃径6.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥198

粒度80



| GRA8-8

刃径8.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥205

粒度80



| GRA8-10

刃径10.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥209

粒度80

3.0
mm6.0
mm

出荷単位:10本

▶ WA(青) 結合剤 特殊ゴム

| GRA12-4

刃径4.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥189

粒度120



| GRA12-6


刃径6.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥198

粒度120



| GRA12-8

刃径8.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥205

粒度120



| GRA12-10

刃径10.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥209

粒度120

3.0
mm6.0
mm

出荷単位:10本

▶ WA(緑) 結合剤 特殊ゴム

| GRA22-4

刃径4.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥189

粒度220



| GRA22-6


刃径6.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥198

粒度220



| GRA22-8


刃径8.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥205

粒度220



| GRA22-10


刃径10.0mm

30,000 (min)

スチールシャンク

¥209

粒度220



ダイワラビン

弾性研磨砥石【GRAシリーズ】

3.0
mm

6.0
mm

出荷単位:10本


▶ WA(赤) 結合剤 特殊ゴム

GRA8-15

¥294

粒度80

刃径15.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक

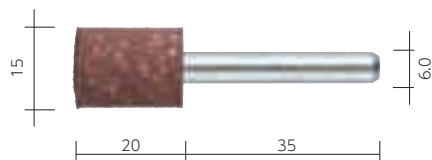


GRA8-20

¥395

粒度80

刃径20.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक

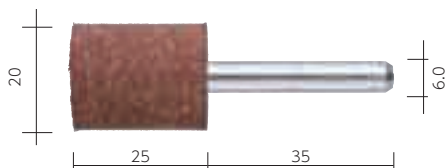

GRA8-25

¥504

粒度80

刃径25.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक



3.0
mm

6.0
mm

出荷単位:10本


▶ WA(青) 結合剤 特殊ゴム

GRA12-15

¥294

粒度120

刃径15.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक

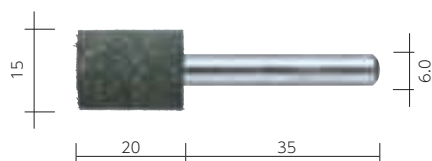


GRA12-20

¥395

粒度120

刃径20.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक

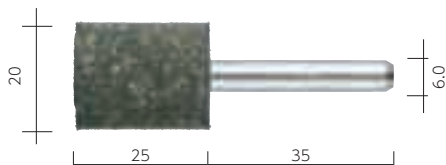


GRA12-25

¥504

粒度120

刃径25.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक

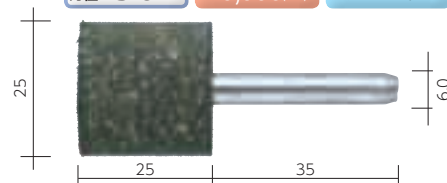

3.0
mm

6.0
mm

出荷単位:10本


▶ WA(緑) 結合剤 特殊ゴム

GRA22-15

¥294

粒度220

刃径15.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक

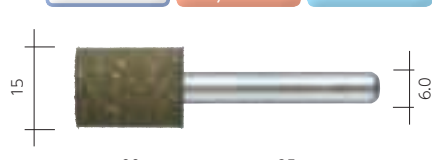


GRA22-20

¥395

粒度220

刃径20.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक

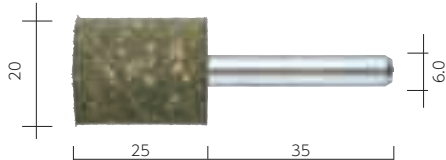


GRA22-25

¥504

粒度220

刃径25.0mm 20,000 (min⁻¹) スチールシャंक

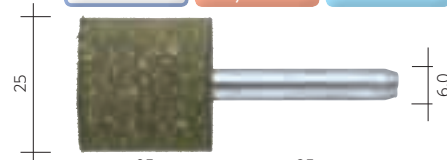

ダイワラビン

弾性研磨砥石

3.0
mm6.0
mm

出荷単位:5本

▶ バリ取りラビン 結合剤 特殊ゴム

| GRB12-2UN


¥945

粒度120

刃径2.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRB8-5UN-50L


¥567

粒度80

刃径5.0mm

20,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRB12-3UN


¥798

粒度120

刃径3.0mm

50,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRB8-8UN-50L


¥567

粒度80

刃径8.0mm

20,000 (min⁻¹)

スチールシャंक

3.0
mm6.0
mm

出荷単位:1本

▶ ダイヤモンドラビン 結合剤 特殊ゴム

| GRD100-4


¥1,890

粒度1000

刃径4.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRD100-6


¥4,200

粒度1000

刃径6.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRD300-4


¥1,890

粒度3000

刃径4.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRD300-6

¥4,200

粒度3000

刃径6.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक

3.0
mm6.0
mm

出荷単位:10本

▶ 研磨ラビン 結合剤 特殊ゴム

| GRA32-40X

¥431

粒度320

刃径4.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRA32-80X

¥504

粒度320

刃径8.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRA32-60X

¥483

粒度320

刃径6.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



| GRA32-100X

¥515

粒度320

刃径10.0mm

30,000 (min⁻¹)

スチールシャंक



ダイワラビンセット 型番	セット明細	価格(円)
GRSET4-10	GRA8-4(2本)、GRA12-4(2本)、GRA22-4(2本)、GRA32-40X(2本)、GRD100-4(1本)、GRD300-4(1本)	5,250
GRSET6-10	GRA8-6(2本)、GRA12-6(2本)、GRA22-6(2本)、GRA32-60X(2本)、GRA100-6(1本)、GRA300-6(1本)	9,450