



高精度・低価格

SYICコレットチャック




- ストレートシャンク超スリムタイプ
- 深い、狭いところの加工や延長使用に威力を発揮します。
- ロングシャンクL=100、L=160 2サイズ

SYIC ERスプリングコレットチャックシステム

SYICの スプリングコレットチャック・ストレートシャンク (超スリムタイプ)


精度が最高、把握力、振り剛性、深い、狭いところの加工に、SYICのスリムチャックが威力を発揮します。

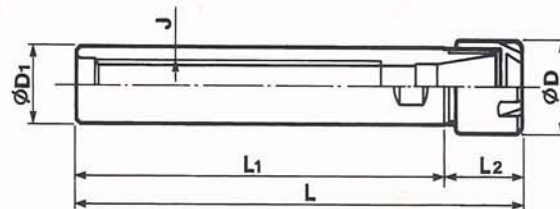

セット品番	シャンク 径×長さ $D_1 \times L_1$	全長 L	L_2	ナット径 D	コレット 数	コレット タイプ	J
05011S	20×100	125	25	22	10	ER-16	M10×1.5
05012S	20×160	185	25	22	10	ER-16	M10×1.5
05011S-5	20×100	125	25	22	5	ER-16	M10×1.5
05012S-5	20×160	185	25	22	5	ER-16	M10×1.5

SYICの ERスプリングコレット ER-16 タイプ0.5～10mm

品番	04216-01	04216-02	04216-03	04216-04	04216-05	04216-06	04216-07	04216-08	04216-09	04216-10
チャッキング 範囲	0.5- 1.0	1.0- 2.0	2.0- 3.0	3.0- 4.0	4.0- 5.0	5.0- 6.0	6.0- 7.0	7.0- 8.0	8.0- 9.0	9.0- 10.0
10ヶ内容	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5ヶ内容			○	○		○		○		○



○コレット振れ精度 = 0.01以下
○コレット寸法 A = $\phi 17.0$
B = $\phi 27.5$



株式会社 **ムラキ** 機械営業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目9の10 ☎(03)3273-7511(代) FAX(03)3281-2243
〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目16の20 ☎(06)6262-5923(代) FAX(06)6262-5927
〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20の4 ☎(052)962-3336(代) FAX(052)962-3339

ホームページ <http://www.muraki-ltd.co.jp/>

特約店